AMIELPAPER

GRIPPROTECT®

INTERCALAIRES ANTIGLISSE POUR PALETTES

Stabilité entre les couches. Sécurité du transport.

Les intercalaires antiglisse AMIELPAPER GRIPPROTECT® sont conçus pour limiter le glissement des produits entre les couches d'une palette. Ils améliorent la stabilité de la charge lors de la manutention, du stockage et du transport.




Illustration de principe

1	2	3	4
LIMITE LE GLISSEMENT	STABILISE LES PALETTES	RÉDUIT LES CASSES	SÉCURISE LE TRANSPORT

PERSONNALISATION

ADAPTATION À VOTRE PROCESS

- Une ou deux faces antiglisse
- Formats et découpes sur mesure
- Coins arrondis ou coupés
- Perforations et évidements
- Impression possible sur étude

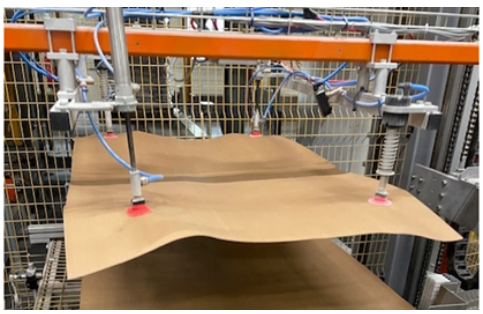

PRISE PAR VENTOUSES EN MACHINE

COMPATIBLE AVEC LES PRINCIPALES LIGNES DE PALETTISATION ET DE CONDITIONNEMENT

AMIELPAPER
THE SMART CHOICE
FOR SUSTAINABLE PACKAGING

13 bis rue du Vieux Moulin - 30320 BEZOUCE - FRANCE
+33 6 20 27 08 54 | florent@amielpaper.com

www.amielpaper.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière	Papier brun 100% recyclé
Grammages disponibles	De 80 à 550 g/m² selon cahier des charges
Références documentées	150 g/m² et 220 g/m²
Traitement antiglisse	Une face ou deux faces selon le besoin
FSC®	Disponible sur demande
Contact alimentaire	Non adapté au contact alimentaire direct
Palettisation	Compatible avec la palettisation automatique
Conditionnement	Palettisé et protégé

PERFORMANCES ANTIGLISSE

ANGLE D'INCLINAISON

≥ 45°

Méthode: NF Q 03-083

COEFFICIENT DE FRICTION STATIQUE

≥ 0,9

EN ISO 8295

COEFFICIENT DE FRICTION DYNAMIQUE

≥ 0,7

EN ISO 8295

TABLEAU TECHNIQUE DE LA GAMME

Propriété	Unité / norme	100 g/m²*	150 g/m²	200 g/m²*	300 g/m²*
Grammage	g/m² - NF EN ISO 536	100 ±5%	150 ±5%	200 ±5%	300 ±5%
Épaisseur indicative	µm - NF EN ISO 534	185	240	300	410
Humidité	% - EN ISO 287	6,5	6,5	6,5	6,5
Angle d'inclinaison	NF Q 03-083	≥45°	≥45°	≥45°	≥45°
Friction statique	EN ISO 8295	≥0,9	≥0,9	≥0,9	≥0,9
Friction dynamique	EN ISO 8295	≥0,7	≥0,7	≥0,7	≥0,7

* Valeurs extrapolées à titre indicatif à partir des références 150 et 220 g/m². À valider par essai et certificat fournisseur.

FORMATS STANDARD

750 × 1 150 mm
950 × 1 150 mm
750 × 575 mm
575 × 750 mm (ref. 220 g/m²)

BÉNÉFICES LOGISTIQUES

- Stabilise les couches de charge
- Limite les déformations pendant le transport
- Réduit les consommables auxiliaires
- Réduit l'empreinte carbone

Référence 150 g/m² documentée. Valeurs 100, 200 et 300 g/m² indicatives, sous réserve de validation sur la qualité produite.

13 bis rue du Vieux Moulin - 30320 BEZOUCE - FRANCE
+33 6 20 27 08 54 | florent@amielpaper.com

www.amielpaper.com